WALLNÖFER H.F.
SISTEMI TERMICI

Anleitung für den Austausch der Glasscheiben beim Holzvergaserofen Walltherm

Schrauben auf Oberseite des Türrahmens lösen

Äußere Dichtschnur entfernen

...

Horizontales Profil vorsichtig mit Schraubenzieher lösen

...

Dichtschnur zwischen Glas und Halteprofil entfernen

Kiefernhainweg 110
I - 39026 Prad am Stilfserjoch (BZ)

Doppelglasscheibe nach oben herausziehen

Neue Doppelscheibe einschieben

Oberes Profil wieder einschieben und mit Schrauben befestigen

Dichtschnur einlegen

Mit Schlitzschraubenzieher rundum tief in die Nut hineindrücken ...

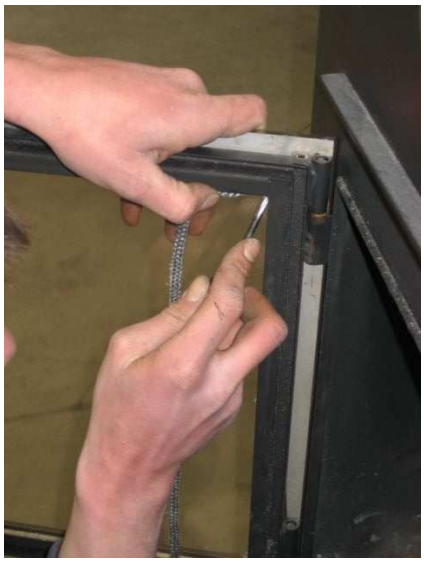

Kiefernhainweg 110
I - 39026 Prad am Stilfserjoch (BZ)

Äußere Dichtungsschnur einlegen und von Hand fest eindrücken ...

Kiefernhainweg 110
I - 39026 Prad am Stilfserjoch (BZ)